


SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

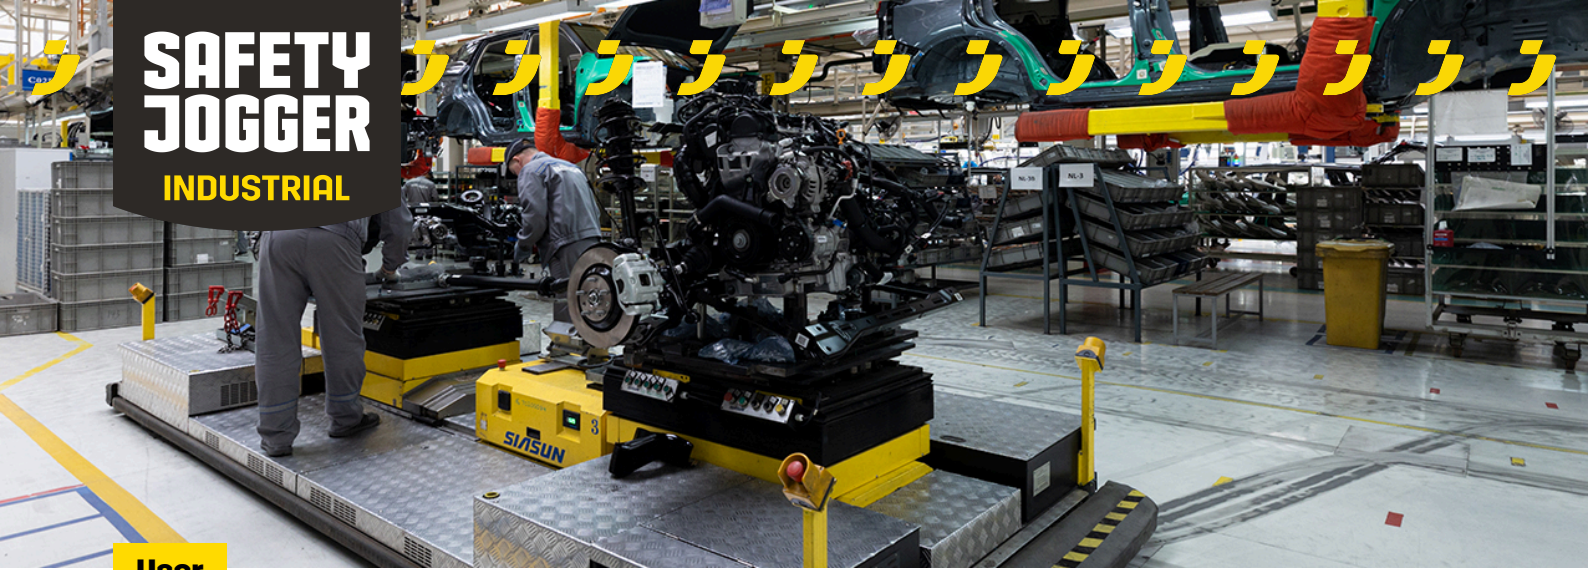

Uşor

BESTKNIT S1P


BSTKNITS1P

Încălţăminte modernă de siguranţă pentru femei cu partea superioară din material textil şi protecţie din oţel

Partea superioară	TPU, Textile
Căptuşeală	Textile
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oţel
Categoria	S1P / SR, LG, ESD, FO
Gama de dimensiuni	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Greutatea eşantionului	0.470 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



LBL



Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidităţii şi a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Prinderea scării (LG)

Contur special definit în zona tijeii unui pantof de siguranţă pentru o siguranţă sporită în timp ce staţi pe scări.



Talpă care nu lasă urme

Tălpile exterioare care nu lasă urme de culoare pe sol.



Capac de protecţie (SC)

Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranţă, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) şi pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranţă.



S1P

Lucraţi în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide şi aveţi nevoie de protecţie pentru degetele de la picioare, protecţie împotriva perforaţiilor şi o bună respirabilitate? Atunci aveţi nevoie de încălţăminte de siguranţă S1P.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industria:

Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:

Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară TPU, Textile			
Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h		≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²		≥ 15
Căptușeală Textile			
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h		≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²		≥ 20
Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ			
Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri		25600/12800
Talpă exterioară PU/PU			
Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³		≤ 150
Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune		≥ 0.31
Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune		≥ 0.36
Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune		≥ 0.19
Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune		≥ 0.22
Valoarea antistatică	MegaOhm		0.1 - 1000
Valoarea ESD	MegaOhm		0.1 - 100
Absorbția energiei de pe călcâi	J		≥ 20
Toecap Oțel			
Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm		N/A
Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm		N/A
Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm		≥ 14
Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm		≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.